ДВЕРНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

DS 013

- > Регулируемая установка без инструментов
- > Высокая коммутационная способность
- > Разгрузка от натяжения
- > Возможность подключения кабелей различного диаметра
- > Удобно использовать в сочетании со светодиодным светильником 025

Дверной переключатель контролирует положение дверцы шкафа и изготавливается в трех вариантах, например, первый вариант может быть использоваться для включения света при открытии двери (NC) или включать вентилятор при закрытии двери (NO). Вариант с переключающим контактом (CO) может использоваться как нормально- замкнутый и / или нормально – разомкнутый контакт. Широкий механический диапазон регулировки дверного переключателя DS 013 по длине предоставляет значительные преимущества его применения: корпус регулируется по длине в диапазоне до 35 мм; фланец с щелевыми отверстиями позволяет добавить дополнительные 21 мм. Ход самого дверного переключателя при регулировке составляет еще 8 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная коммутирующая способность	AC 250 В, 8 (1,5) A
Срок службы	VDE: > 10.000 циклов UL: > 6.000 циклов
Подключение	4-зажима, с защитой от натяжения, момент затяжки 0,5 Нм макс.
Крепеж	винт (M5)
Корпус	пластиковый, цвет серо-черный с защитой UL94 V-0
Габаритные размеры	87 x 64 x 30 мм
Вес	ориентировочно 50 г
Крепежное положение	регулируемое по длине
Температура эксплуатации/хранения	-20 до +85 °C (-4 до +185 °F)
Влажность эксплуатации/хранения	макс. 90 % RH (без выпадения конденсата)
Класс защиты	IP20
Сертификаты	VDE, EAC (UL запланированы)

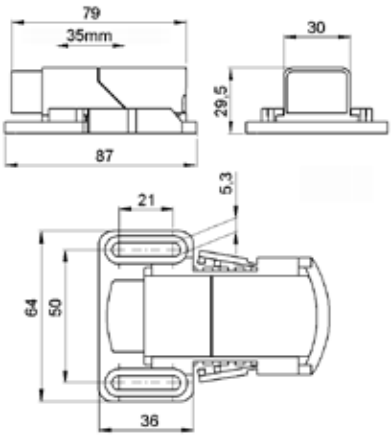

Концевой выключатель DS 013

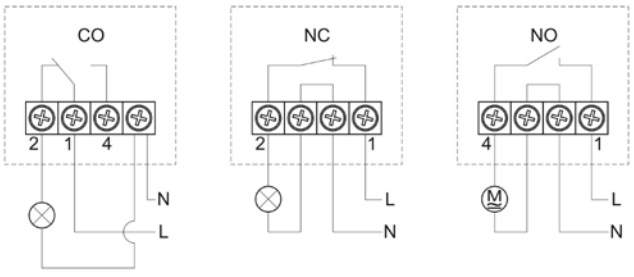

Арт.№	Модель	Кабель для подключения
01350.0-00	Переключающий контакт (CO)	Кабель, многожильный провод (с наконечником) 0,75 мм² до 1 мм²
01351.0-00	Нормально-замкнутый контакт (NC)	Кабель, многожильный провод (с наконечником) 0,75 мм² до 1,5 мм²
01352.0-00	Нормально-разомкнутый контакт (NO)	Кабель, многожильный провод (с наконечником) 0,75 мм² до 1,5 мм²

www.stego.ru | www.stego.com.ru

04.11.2020 | Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. Пригодность оборудования и связанные с этим риски должны быть определены конечным заказчиком.