

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ

ETL 011



- > Широкий диапазон настройки
- > Маленький гистерезис
- > Переключающий контакт

- > Оптический рабочий индикатор (светодиод)
- > Система сигнализации

Электронный термостат применяется для обогревающего и охлаждающего оборудования, вентиляторов с фильтром или для устройств сигнализации, посредством подключения Коммутационного Модуля DCM 010 или подобного устройства. Термостат регистрирует температуру окружающего воздуха и может включить свое встроенное реле через потенциально свободный контакт при определенном уровне сигнала. Светодиод показывает, что контакт 1-2 замкнут. Когда температура падает контакт 1-2 размыкается и светодиод выключается. В нерабочем состоянии (нет напряжения питания) контакт 1-2 разомкнут.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разность переключений	4 К (± 1 К погрешность) при $+20^{\circ}\text{C}$ ($+68^{\circ}\text{F}$)
Чувствительный элемент	NTC
Время срабатывания	прибл. 5 сек
Тип контакта	переключающий контакт (реле)
Срок службы	>100 000 циклов (при 10 мВт)
Макс. коммутируемый ток (релейный выход)	DC 0,5 А при DC 48 В
Мин. коммутационная мощность	DC 10 мВт (при 0,1 В – 100 мА или 10 В – 1 мА)
Оптический индикатор	светодиод
Подключение	5-полюсный терминал, максимальный момент затяжки 0,5 Нм: жесткий провод/многожильный провод 1,25 мм ² (AWG 14)
Крепление	зажим для 35 мм DIN рейки, EN 60715
Корпус	пластмасса согласно UL94 V-0, светло-серый
Размеры	64,5 x 42 x 38 мм
Вес	прибл. 70 г
Монтажное положение	вертикально
Температура эксплуатации/хранения	от -40 до $+85^{\circ}\text{C}$ (от -40 до $+185^{\circ}\text{F}$)
Влажность эксплуатации/хранения	макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Степень защиты	IP20

¹ При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.



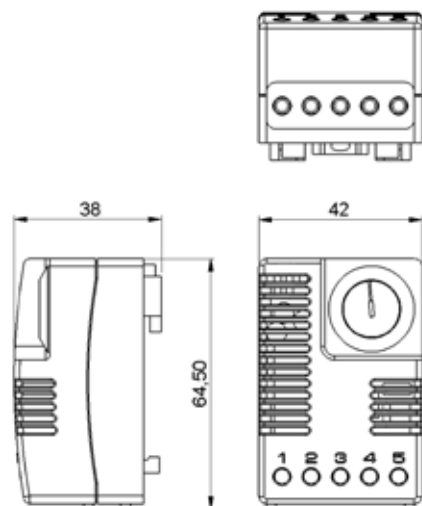


Схема соединений



Пример подключения

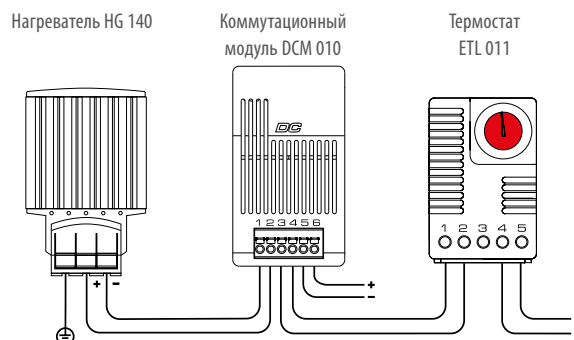

Арт №	Рабочее напряжение	Диапазон настройки	Допуски	
01131.2-00	DC 12 – 48 В (мин. DC 10 В, макс. DC 60 В)	от -20 до $+60^{\circ}\text{C}$	UL File No. E164102	EAC
01131.2-01	DC 12 – 48 В (мин. DC 10 В, макс. DC 60 В)	от -4 до $+140^{\circ}\text{F}$	UL File No. E164102	EAC